



24 358 DC0 ATRIO TERMOSTÁTICA DE DUCHE PARA 2 SAÍDAS COM VÁLVULA DE CORTE/INVERSOR INTEGRADO

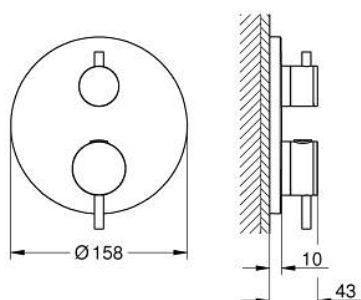


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Colour: supersteel
- Elemento exterior
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera
- Acabamento GROHE Long-Life
- Encastrável com GROHE FastFixation
- Espelho de metal com ajuste de 6°
- Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão
- Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C
- GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
- GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
- Manipulos metálicos
- Sem elemento encastrável
- Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min

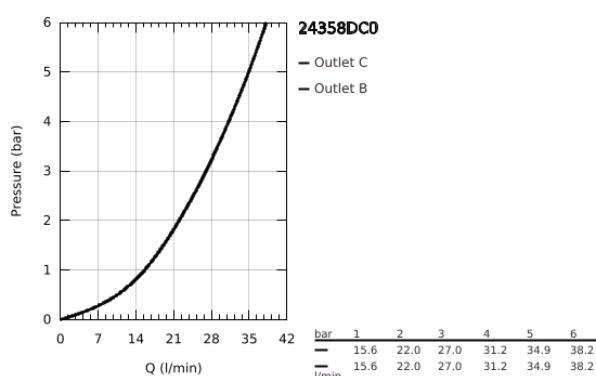

24 358 DC0 ATRIO TERMOSTÁTICA DE DUCHE PARA 2 SAÍDAS COM VÁLVULA DE CORTE/INVERSOR INTEGRADO

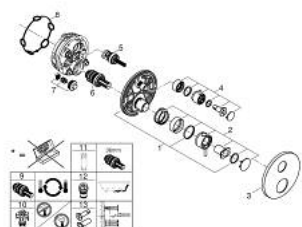

PEÇAS DE REPOSIÇÃO , outubro 2021 – now

- 1: placa de fixação (Order-nr. 49080000)
- 2: Manípulo de controlo da temperatura (Order-nr. 49089DC0)
- 3: Espelho (Order-nr. 49246DC0)
- 4: manípulo de corte aquadimmer (Order-nr. 49090DC0)
- 5: Aquadimmer (Order-nr. 49084000)
- 6: Termoelemento de 3/4" (Order-nr. 49028000)
- 7: Sede 1/2" (Order-nr. 49085000)
- 8: Obturador 1/2" (Order-nr. 48360000)
- 9: Cartucho GROHE TurboStat 3/4" (Order-nr. 49003000)*
- 10: Paragens de serviço (Order-nr. 1405300M)*
- 11: Chave de caixa (Order-nr. 49059000)*
- 12: Combinação para proteção anti retorno (DIN-EN1717) (Order-nr. 14055000)
- *
- 13: Extensão universal para termostáticas de 2 vias, 25 mm (Order-nr. 14058000)*

* Acessórios Opcionais