



38 543 000 **RAPID SL <P>SISTEMA DE INSTALAÇÃO PARA BIDÊ, 0.82 M</P>**

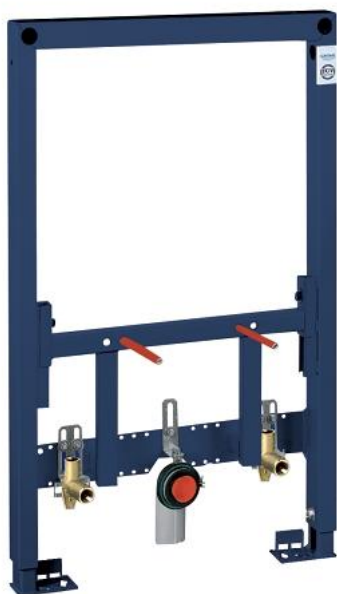

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Armação em aço galvanizado, autoportante
- Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
- Totalmente pré-montado
- Ligações ajustáveis em altura
- Ajuste rápido de altura
- Acessórios de fixação
- 2 cavilhas e porcas para fixar bidé
- Curva de descarga Ø 50 mm
- Juntas de Ø 32 mm
- 2 rácores de ligação de 1/2" DN 15
- Conjunto de fixação para o bidé
- Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38558 00M (vendido separadamente)

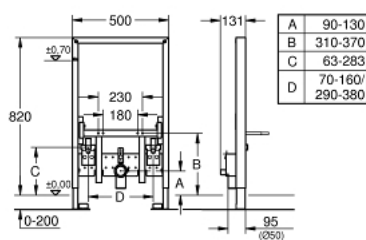

38 543 000 **RAPID SL <P>SISTEMA DE INSTALAÇÃO PARA BIDÊ, 0.82 M</P>**

**PEÇAS DE REPOSIÇÃO** , agosto 2014 – now

1: cavilha roscada (Order-nr. 4276400M)

2: Conexão (Order-nr. 42944000)

3: Esquadro de fixação (Order-nr. 3855800M)\*

\* Acessórios Opcionais

