


38 554 001 **RAPID SL SISTEMA DE INSTALAÇÃO PARA LAVATÓRIO, PARA TORNEIRA DE 1 FURO**




DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- with noise protection
- Altura 1,13 m Largura 0,62 m
- Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
- Armação em aço galvanizado, autoportante
- Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
- Ligações não ajustáveis
- Ajuste rápido de altura
- Acessórios de fixação
- Certificação TÜV
- Cavilhas M10 para fixação da cerâmica
- Distância de fixação entre cavilhas regulável
- Curva de descarga Ø 50 mm
- Juntas de Ø 32 mm
- 2 ligações de Ø 1/2" insonorizadas
- Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

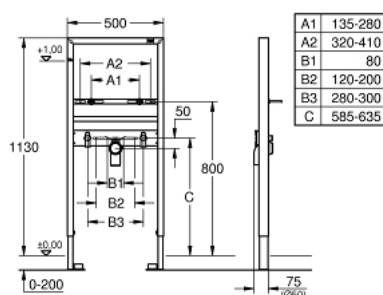

38 554 001 **RAPID SL SISTEMA DE INSTALAÇÃO PARA LAVATÓRIO, PARA TORNEIRA DE 1 FURO**

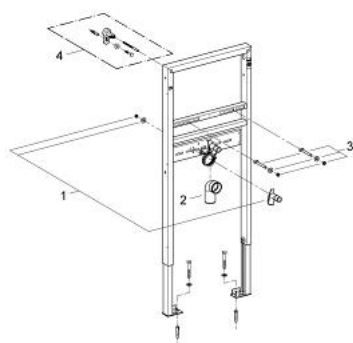

PEÇAS DE REPOSIÇÃO , agosto 2008 – now

1: Conexão (Order-nr. 42944000)

2: curva de descarga (Order-nr. 42943000)

2.1: suporte (Order-nr. 42236000)

3: cavilha de fixação (Order-nr. 42247000)

4: Esquadro de fixação (Order-nr. 3855800M)*

* Acessórios Opcionais