




- Estrutura em aço galvanizado, com 4 suportes de fixação
- 2 cavilhas e porcas para fixar bidê
- Ligações de entrada e saída reguláveis
- Curva de descarga Ø 50 mm
- Juntas de Ø 32 mm
- 2 racores de ligação ½", à parede
- Conjunto de fixação para o bidê

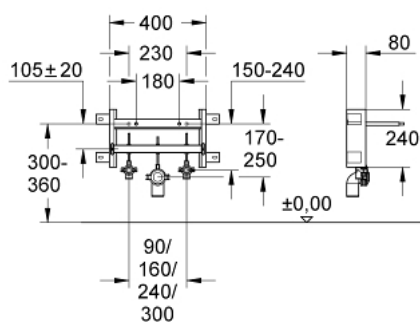

38 703 000 **UNISSET SISTEMA DE INSTALAÇÃO PARA BIDÉ 80 MM**

PEÇAS DE REPOSIÇÃO , outubro 2009 – now

1: cavilha roscada (Order-nr. 4276400M)

2: Porcas de aperto p/ 37584/37586 (Order-nr. 43511SH0)

