




- Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
 - Armação em aço galvanizado, autoportante
 - Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
 - Ligações não ajustáveis
 - 2 cavilhas e porcas para fixar WC
 - Distância entre cavilhas 180/230 mm
 - Curva de saída Ø 90 mm
 - Profundidade ajustável
 - Redutor Ø 90/110 mm
 - Acessórios de ligação e descarga
- Cisterna SLIM, 3 - 6 l, com as seguintes características:
- Regulação de fábrica 6l e 3l
 - Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
 - Alimentação de água por cima
 - Isolamento contra condensações
 - Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
- Adequado para placas verticais exceto a placa 37 547 000
- Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 39 699 000 (vendido separadamente)



Pure Freude
an Wasser

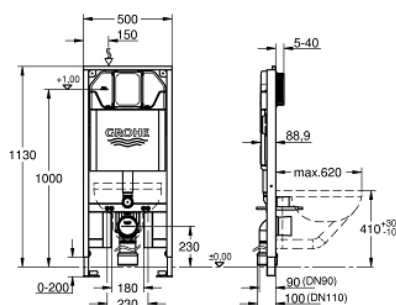

39 687 000 **RAPID SL SLIM <P>SISTEMA DE INSTALAÇÃO PARA WC, 1,13 M, COM CISTERNA DE 88,9 MM</P>**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO (2/2)

- Para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 949 000 (vendido separadamente)