



20 614 SD0 ATRIO ICON 3D MISTURADORA DE LAVATÓRIO DE PAREDE COM 3 FUROS

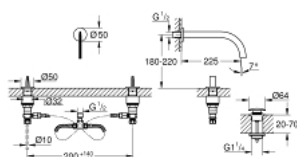


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Colour: aço inoxidável
- Bica de design aberto para um fluxo de água laminar
- Indicação de vermelho e azul nos manípulos para água quente e fria
- Castelos de discos cerâmicos
- Ligações flexíveis
- Comprimento 235 mm
- Dados técnicos
- Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
- Pressão dinâmica entre 1 e 5 bar
- Se a pressão estática for superior a 5 bar, instalar um redutor de pressão
- Evitar grandes diferenças de pressão entre o abastecimento de água fria e quente
- flow rate at 3 bar flow pressure: approx. 5 l/min
- Temperatura máxima da entrada de água quente: 80°C
- Temperatura recomendada para a entrada de água quente (poupança de energia): 60°C

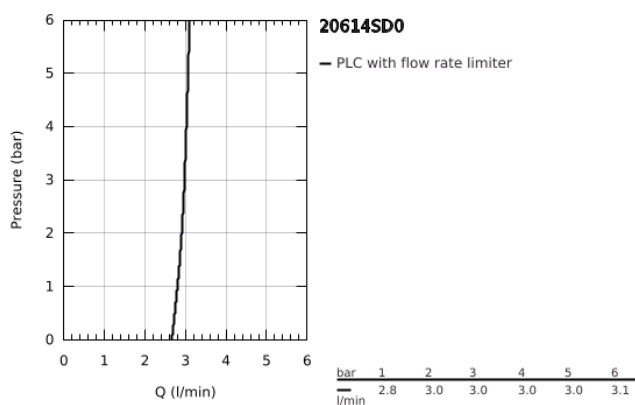

20 614 SD0 ATRIO ICON 3D MISTURADORA DE LAVATÓRIO DE PAREDE COM 3 FUROS

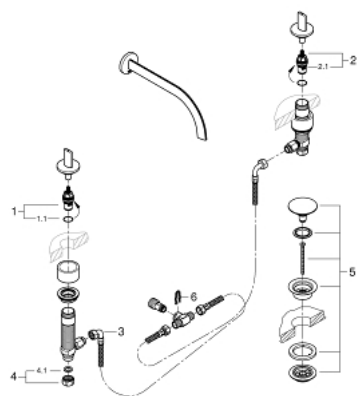

4	→	Ø10,5
7	→	Ø14,3

PEÇAS DE REPOSIÇÃO , abril 2020 – now

- 1: Castelo de discos cerâmicos de 1/2" (Spare part-nr. 45882000)
- 1.1: o'ring (Spare part-nr. 0392400M)
- 2: Castelo de discos cerâmicos de 1/2" (Spare part-nr. 45883000)
- 2.1: o'ring (Spare part-nr. 0392400M)
- 3: tubo flexível de pressão (Spare part-nr. 45704000)
- 4: porca de ligação (Spare part-nr. 1290100M)
- 4.1: junta (Spare part-nr. 0138900M)
- 5: Válvula (Spare part-nr. 65807000)
- 6: fixação (Spare part-nr. 6554100M)
- 7: porca de ligação (Spare part-nr. 1290200M)*

* Acessórios Opcionais