


10 578 699 90 GROHE RAPIDO SHOWER FRAME HEAT RECOVERY DUO ELEMENTO PARA ESTRUTURA ENCASTRÁVEL DE DUCHE DUO



DESCRIÇÃO DO PRODUTO (1/2)

- Com sistema de recuperação de calor de águas residuais (tubo simples)
- Para instalações de duche com um chuveiro de mão e um chuveiro de teto de jato duplo
- Com sistema de recuperação de calor das águas residuais
- Redução do custo da energia com a utilização do calor das águas residuais: eficiência até 52%
- Inclui:
 - Um tubo de cobre para recuperação de calor
 - Acesso de revisão (a ser ladrilhado) para manter o abastecimento de água e os componentes eletrónicos
 - Fonte de alimentação externa comutada 230 V CA, 50 Hz para tensão de segurança 24 V CC
 - Sistema plug and play
 - IPx4 através da porta de revisão
 - Ligação de águas residuais atrás da saída de esgoto do duche
 - Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox (35 604)
 - Conjunto pré-montado para instalação 9,5 l/min para chuveiro de cabeça (107 241 9990)
 - Saída de parede pré-montada para chuveiro de mão
 - Tubos de água mistos pré-montados e isolados
 - Para instalações em paredes ou revestimentos a seco
 - Armação em aço galvanizado, autoportante
 - Totalmente pré-montado
 - Profundidade ajustável
 - 2 entradas à altura do acesso de revisão, 1/2"
 - Profundidade mínima de instalação (da parede rugosa ao acabamento final) 195-210 mm
 - Profundidade mínima de instalação (da parede rugosa à frente do caixilho) 170 mm
 - Porta de revisão para placas de gesso cartonado duplo de 25 mm de espessura
 - Altura de saída do duche regulável em 180 mm
 - Velos de selagem

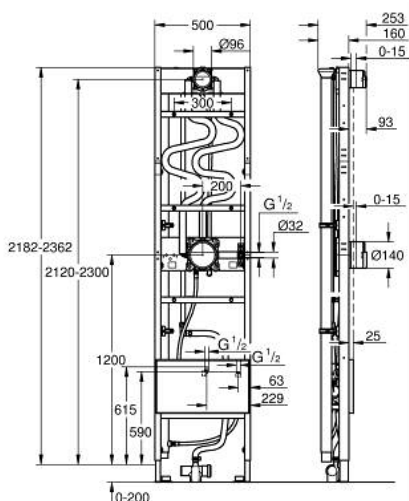

10 578 699 90 GROHE RAPIDO SHOWER FRAME HEAT RECOVERY DUO ELEMENTO PARA ESTRUTURA ENCASTRÁVEL DE DUCHE DUO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO (2/2)

- Teste de estanquidade efetuado à saída da fábrica
- Adequado para conjuntos de 3 funções em combinação com a GROHE Rapido SmartBox
- Adequado para curvas de saída de chuveiro GROHE com roscas de ligação macho, 1/2"
- Adequado para o chuveiro Rainshower SmartActive 310 de 2 jatos com braço de chuveiro de 430 mm
- Ajuste perfeito para os sistemas de duche encastráveis Grohtherm 103 997 0000 e 103 998 0000
- Apenas adequado para utilização com termostática
- Para instalação na parede, encomendar suportes de parede 38 558 00M (vendidos separadamente, são necessários 3 conjuntos)
- Edição Profissional