


29 124 GN0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTÁTICA ENCASTRÁVEL COM 2 SAÍDAS



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Colour: brushed cool sunrise
- Elemento exterior
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Acabamento GROHE Long-Life
- SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
- Símbolos permutáveis
- Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera
- Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C
- GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
- Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
- Diferentes saídas funcionam simultaneamente
- Sem elemento encastrável
- Desempenho de fluxo: Saída B = 24 l/min Saída C = 26 l/min Saída B+C = 29 l/min

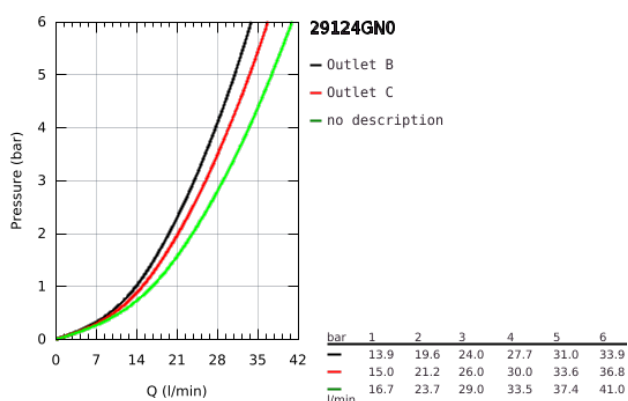

29 124 GN0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTÁTICA ENCASTRÁVEL COM 2 SAÍDAS

