


29 508 KF0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTÁTICA ENCASTRÁVEL COM 3 SAÍDAS



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Colour: phantom black
- Elemento exterior
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
- Símbolos permutáveis
- Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera
- GROHE ProGrip manípulo com relevo
- Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C
- GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
- Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
- Diferentes saídas funcionam simultaneamente
- Sem elemento encastrável
- Desempenho de fluxo: Saída A = 23 l/min Saída B = 27 l/min Saída C = 23 l/min Saída A + B = 33 l/min Saída A + B + C = 36 l/min
- Edição Profissional

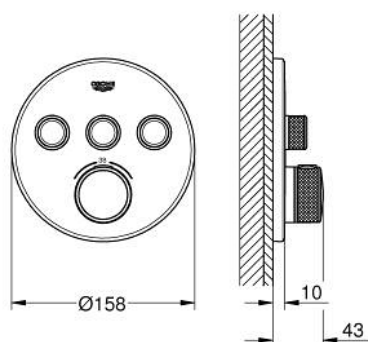