


## 38 786 001 **RAPID SL SISTEMA DE INSTALAÇÃO COM GROHE RAPIDO U**

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Altura 1,13 e 1,30 m
- Para acionamento manual ou infravermelho 6 V / 230 V
- Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
- Curva de descarga Ø 50 mm
- Cavilhas M8 para fixação da louça
- Acessórios de entrada de água e escoamento
- Descarga assistida
- Transformador com ligação 230 V
- Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

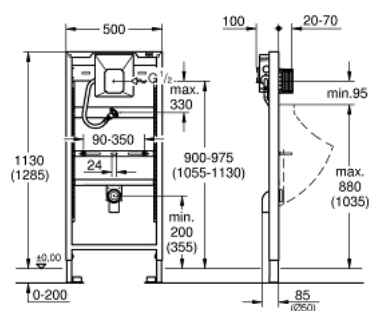

## 38 786 001 **RAPID SL SISTEMA DE INSTALAÇÃO COM GROHE RAPIDO U**

### **PEÇAS DE REPOSIÇÃO** , março 2011 – now

1: curva de descarga (Order-nr. 42943000)

1.1: suporte (Order-nr. 42236000)

2: cavilha roscada (Order-nr. 43078000)

3: Conjunto de fixação (Order-nr. 4307500M)

4: Caixa de ligação (Order-nr. 42279000)

5: Eixo de revisão para placas de descarga standard (Order-nr. 66838000)

6: Torneira de esquadria 1" (Order-nr. 43392000)

7: Esquadro de fixação (Order-nr. 3855800M)\*

\* Acessórios Opcionais

